
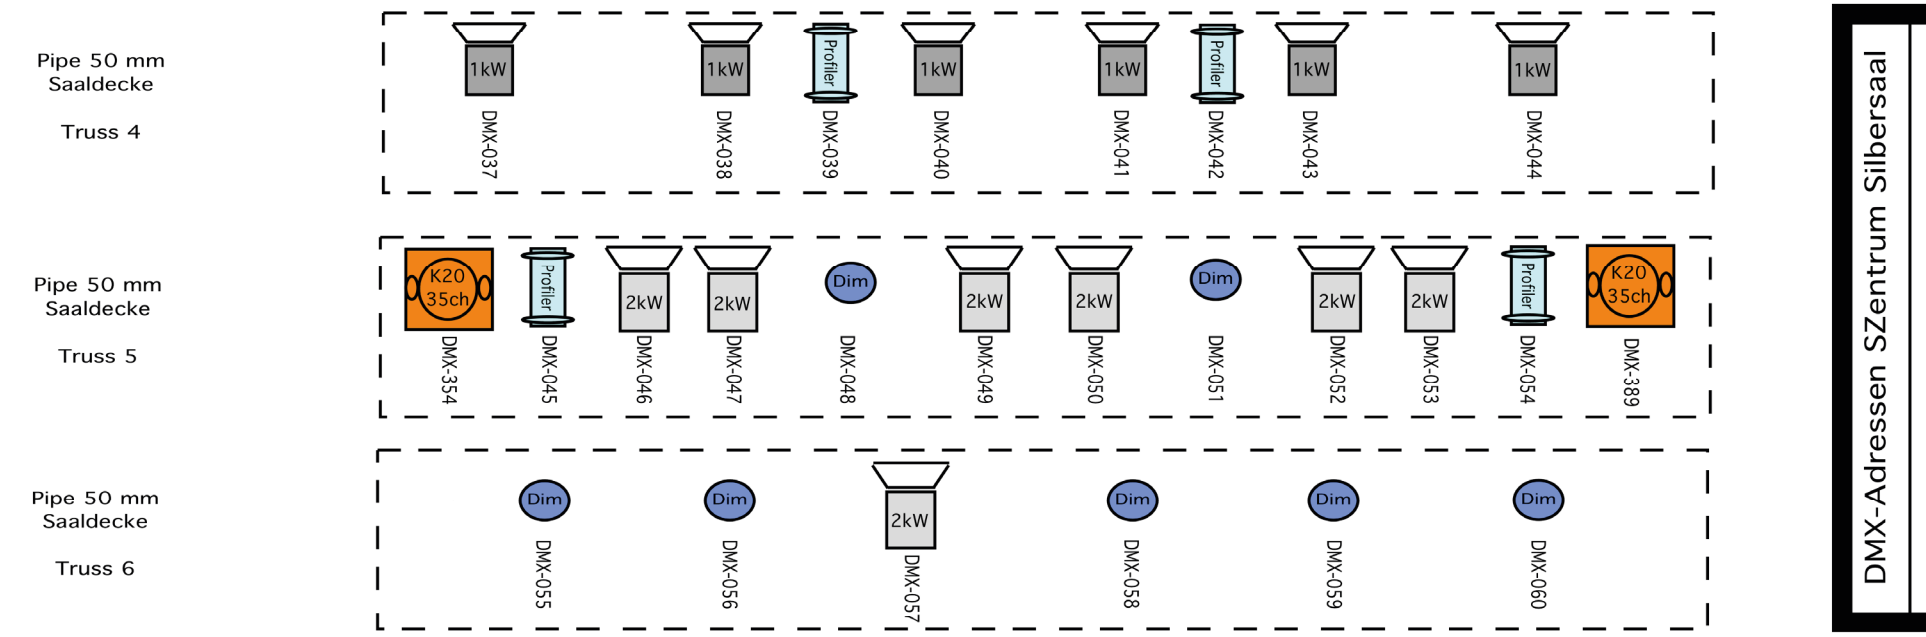


DMX-Univers 1

	A	B	C	D	E	F
1	DMX-Channel	Channel Type	Fixture Type	Place	Fixture ID	Notes
2	1-5	Dimmer	Fluter 0,5kW	Truss 1	11/13/15/17/19/111	(6 fixtures)
3	6		nicht belegt	Truss 1	112	
4	7-8	Dimmer	Fluter 0,5kW	Truss 1	114	(2 fixtures)
5	9-10	Dimmer	frei wählbar	Turm links	115/116	
6	11-12	Dimmer	frei wählbar	Turm rechts	117/118	
7						
8	13 -20	Dimmer	Fluter 0,5kW	Truss 2	22/24/26/28/210/212/214/216	(8 fixtures)
9	21	Dimmer	PAR64 1 KW	Truss 2	219	(1 fixture)
10	22 - 23	Dimmer	nicht belegt	Truss 2 links u. rechts aussen	220/221	
11	24	Dimmer	PAR64 1KW	Truss 2	222	(1 fixture)
12						
13	25 -32	Dimmer	Fluter 0,5kW	Truss 3	32/34/36/38/310/312/314/316	(8 fixtures)
14	33	Dimmer	PAR64 1 KW	Truss 3	318	(1 fixture)
15	34 - 35	Dimmer	nicht belegt	Truss 3 links u. rechts aussen	319/320	
16	36	Dimmer	PAR64 1 KW	Truss 3	321	(1 fixture)
17						
18	37 - 38	Dimmer	Stufenlinsen 1kW	Truss 4	41/42	(2 fixtures)
19	39	Dimmer	Profiler 1kW	Truss 4	43	(1 fixture)
20	40 - 41	Dimmer	Stufenlinsen 1kW	Truss 4	44/45	(2 fixtures)
21	42	Dimmer	Profiler 1kW	Truss 4	46	(1 fixture)
22	43 -44	Dimmer	Stufenlinsen 1kW	Truss 4	47/48	(2 fixtures)
23						
24	45	Dimmer	Profiler 1kW	Truss 5	51	(1 fixture)
25	46 - 47	Dimmer	Stufenlinsen 2kW	Truss 5	52/53	(2 fixtures)
26	48	Dimmer	nicht belegt	Truss 5	54	
27	49 - 50	Dimmer	Stufenlinsen 2kW	Truss 5	55/56	(2 fixtures)
28	51	Dimmer	nicht belegt	Truss 5	57	
29	52 - 53	Dimmer	Stufenlinsen 2kW	Truss 5	58/59	(2 fixtures)
30	54	Dimmer	Profiler 1kW	Truss 5	510	(1 fixture)
31						
32	55 - 56	Dimmer	nicht belegt	Truss 6	61/62	
33	57	Dimmer	Stufenlinse 2kW	Truss 6	63	(1 fixture)
34	58-60	Dimmer	nicht belegt	Truss 6	64/65/66	
35						
36	61 - 85	DMX Daten	Ignition LED 5 Kanal	Truss 1	12/14/16/18/110	(5 fixtures)
37	86 - 130	DMX Daten	Ignition LED 5 Kanal	Truss 2	21/23/25/27/29/211/213/215/217	(9 fixtures)
38	131 - 175	DMX Daten	Ignition LED 5 Kanal	Truss 3	31/33/35/37/39/311/313/315/317	(9 fixtures)
39	176 - 191	DMX Daten	CB-100 LED Colour Beam 4 Kanal	frei beweglich	3105/3109/3113/3117	(4 fixtures)
40	192 - 242	DMX Daten	Briteq Titan X Moving 25 Kanal	Truss 2	714/715	(2 fixture)
41	243 - 282	DMX Daten	Briteq PP8 5 Kanal	frei beweglich	706/707/708/709/710/711/712/713	(8 fixtures)
42	283 - 317	DMX Daten	Varytec LED 7 Kanal	frei beweglich	700/701/702/703	(5 fixtures)
43	318 - 353	DMX Daten	Eurolite Zoom LED 6 Kanal	frei beweglich	722/723/724/725/726/727	(6 fixture)
44	354 - 423	DMX Daten	ClayPaky B-eye K20 35 Kanal	Truss 5	728/729	(2 fixtures)
45	424	DMX Daten	LED-Band weiss	Backtruss	67	(1 fixture)
46	425 - 512	DMX Daten	nicht belegt			88 ch. Frei

LED Streifen weiss DMX-424

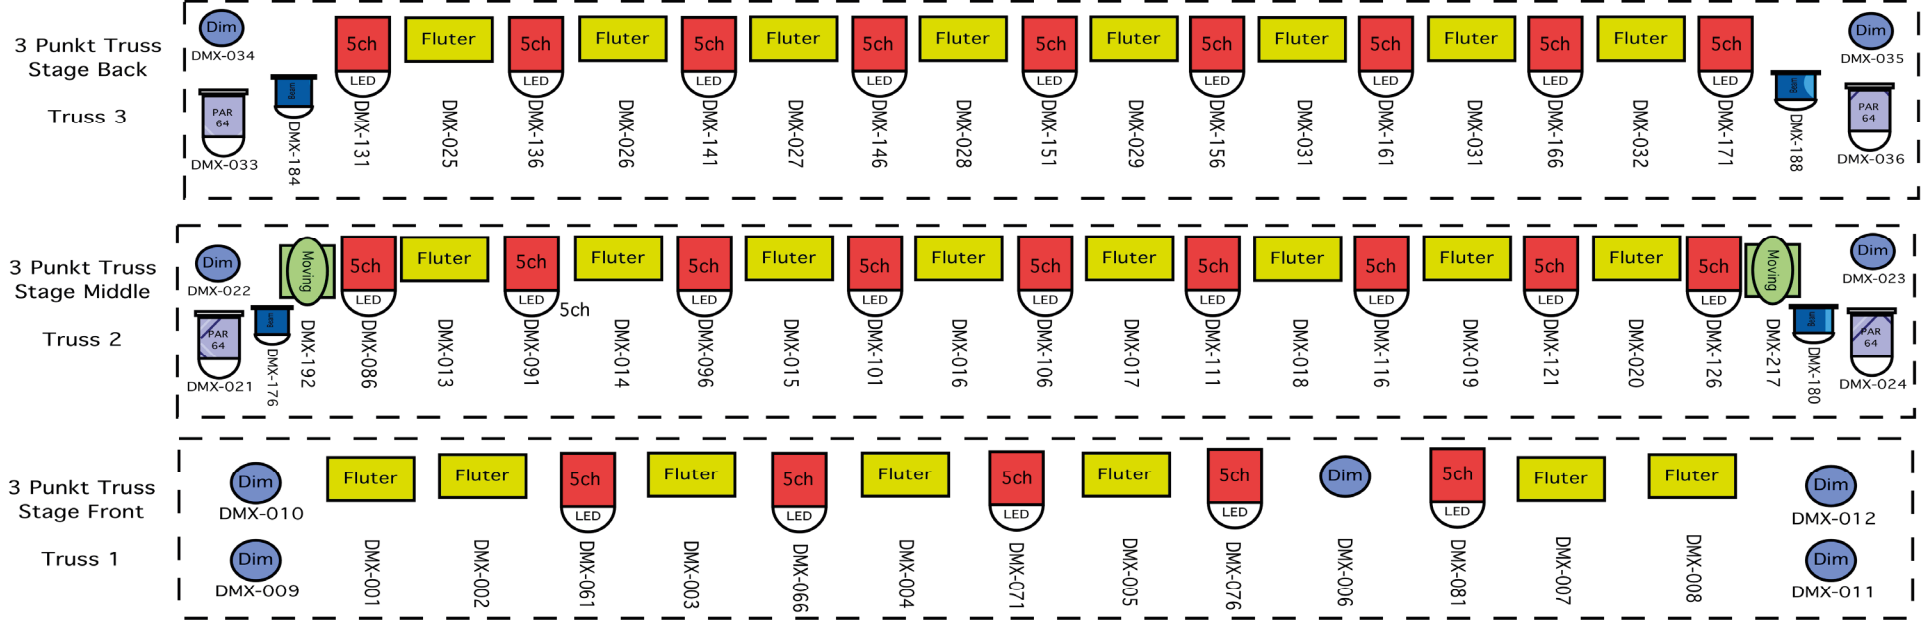

DMX-Adressen SZentrum Silbersaal

Version: Oktober 2018